



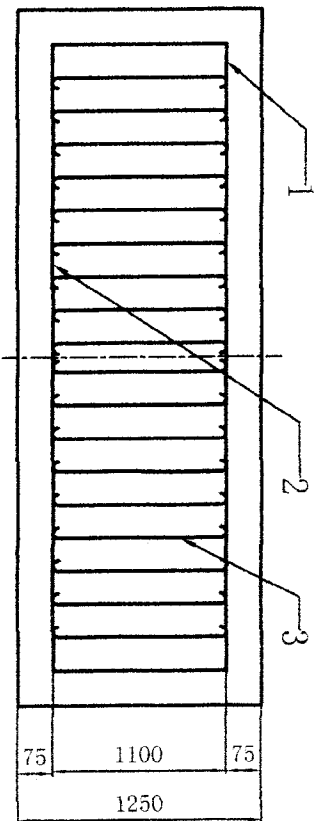



序号1、2

4050 (4400) (5100)



序号3

1050

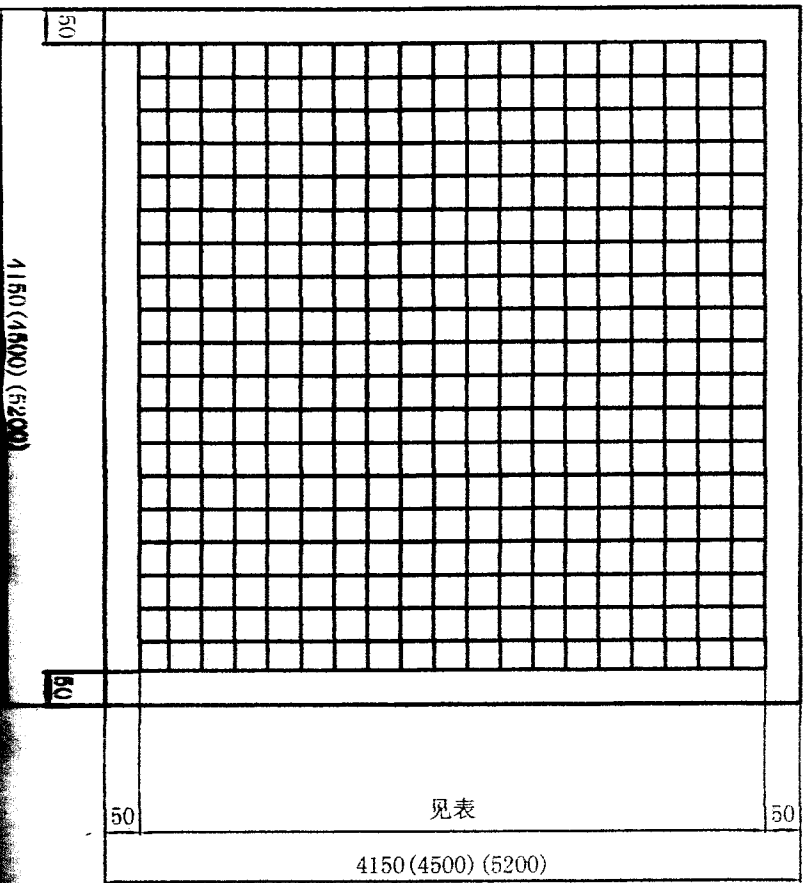



边长 (mm)	上层纵筋	上层筋间隔	下层纵筋	上层筋间隔	竖筋
4150	2X16根-14mm	15X270	2X16根-16mm	15X270	108根
4500	2X18根-14mm	17X264	2X18根-16mm	17X264	152根
5200	2X22根-14mm	21X248	2X22根-16mm	21X248	180根

地面基础的承压能力不得低于下表, 供用户选用

边长 (mm)	体积 (m³)	重量 (t)	地耐力 (t/m²)
4150	20.6	49.6	20
4500	24.3	58.3	12
5200	32.4	77.9	8

001/002 板式桩基示意图

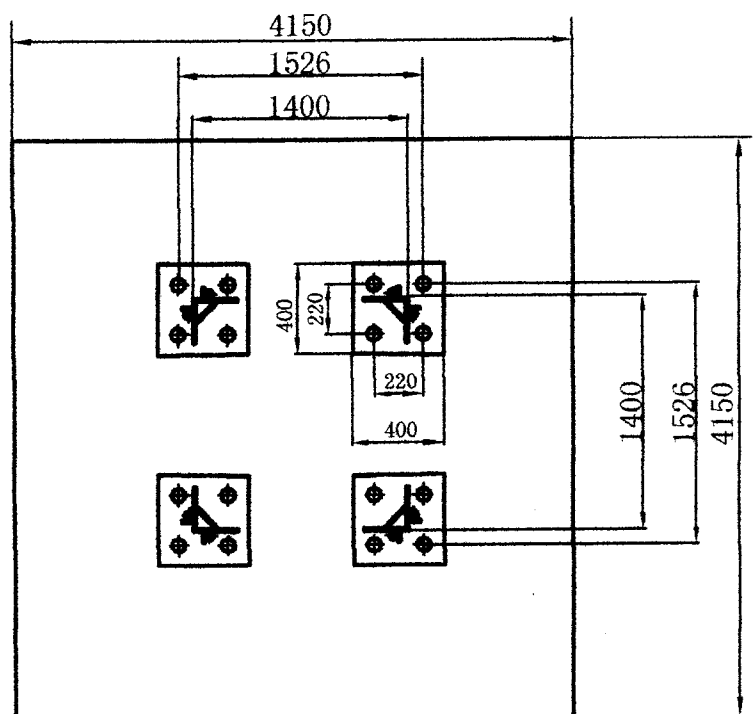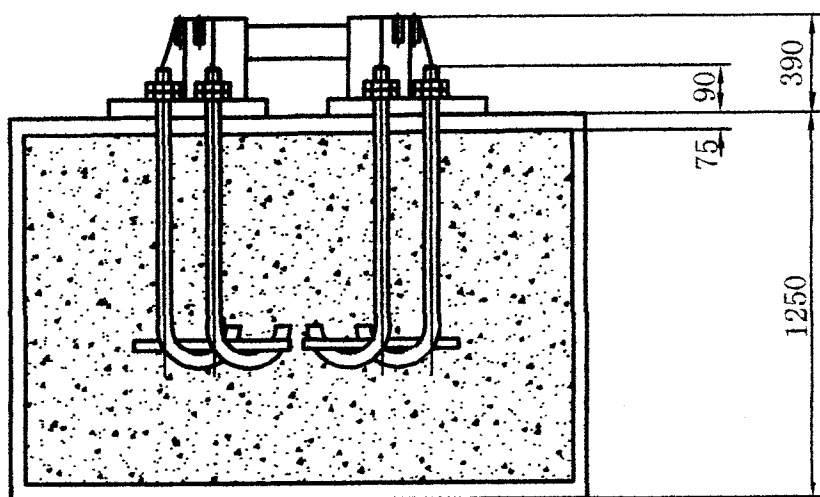

技术要求:

- 1、地基承载力不得小于0.2MPa，且土质均匀，垫层必须夯实，四周应有排水措施；
- 2、混凝土浇捣应密实，混凝土标号为C30，砼强度达85%以上方可安装；
- 3、16根地脚螺栓强度不低于6.6级，螺母预紧力矩为60Kg.m。螺栓伸出基础表面不能小于102mm。四支座处表面水平误差不大于2mm；
- 4、当地质情况不能满足上述要求时，应重新设计该基础。

QTZ4608塔式起重机